



2,5mm² 10,1mm

24A-450V-T125

CSv
IMQ

Certificato d'approvazione N. CA02.00600
Approval N. CA02.00600
(24A-450V-T125-2.5mm²)

CULUS File E178356 - Vol.1 Sec.5
(15A/24A f.w.-300V (B-C-D) - 4,5in.lbs.-14+30AWG)

VDE In corso
Pending

CE

Conduttore connettibile / Wire section: 2,5mm² (14AWG) flessibile / stranded
4,0mm² (12AWG) rigido / solid

Apertura introduzione filo / Cage clamp recess size: 2,8 x 2,7mm

Passo / Pitch: 7,5mm

Posizione di montaggio / Mounting position: Verticale / Vertical

Sistema di connessione / Connection system: Carrello / Rising clamp

Nr. Poli / Nr. Poles

- MPT275: 1 polo modulare / modular pole
- CMR752: 2 poli / poles
- CMR753: 3 poli / poles

Caratteristiche meccaniche / Mechanical characteristics

Vite imperdibile / Captive screw: M3

Coppia di serr. consigliata / Rec. tightening torque: 0,5Nm (4,5in.lbs.)

Caratteristiche elettriche / Electrical characteristics

Corrente nominale / Rated current: 24A

Tensione nominale / Rated voltage: 450V

Tensione di prova / Test voltage: 2,5KV eff./60s (EN 60998-1)

Caratteristiche generali / General characteristics

Peso per via / Weight per pole: 2,6gr.

Lunghezza di spellatura / Stripping length: max 10,1mm


Grado di protezione / Protection degree: IP20

Ø foratura parete / Wall hole size: Ø5,2mm

Temperatura di esercizio continua / Working temp.re: 125°C

Sigla / Marking: Etichette adesive / Adhesive labels
Tampografia / Pad printing

Colore standard / Standard colour: Verde / Green

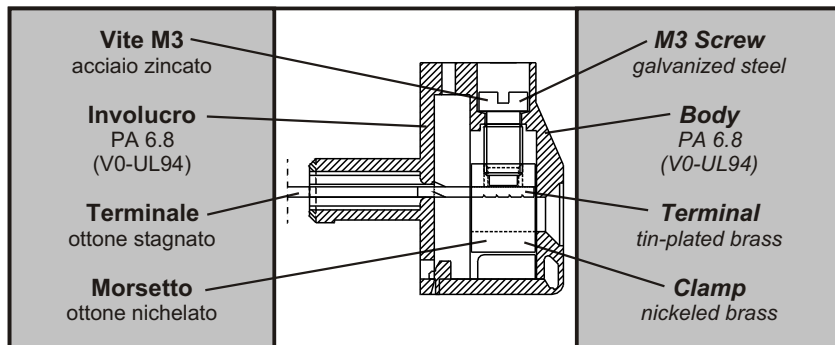

COME ORDINARE / HOW TO ORDER

SERIE
SERIES

(*)

COLORE
COLOUR



Esempio / Example

MPT275-GY




(Morsetto passaparete - grigio)
(Panel block - grey)

(*) Codice personalizzazione - (Definizione a cura di euroclamp)
Custom code - (Definition made by euroclamp)

(#) Da specificare solo se diverso da quello standard
The colour must be specified only if different from the standard one

passo / pitch 7,5mm

Morsetti a 2 o più vie sono ottenibili componendo la versione modulare a 1 polo
Terminal blocks of 2 or more poles are obtainable composing modular version terminal blocks of 1 pole

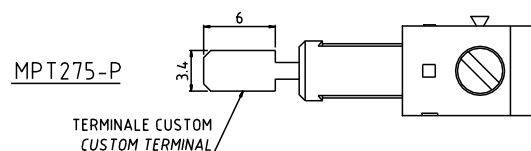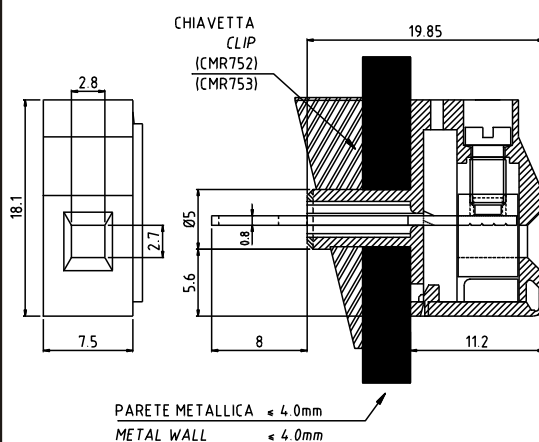

ACCESSORIO NON INCLUSO / NOT INCLUDED ACCESSORY

CMR752

CMR753

