

Carrello
Rising clamp

Morsetti passaparete Panel feed-through blocks

Passo: Pitch:
Poli: Poles:
Corrente nominale: Rated current:
Tensione nominale: Rated voltage:

Conduttore connettibile: Wire section:


Tensione di prova: Test voltage:
Coppia di serraggio consigliata: Recommended tightening torque:
Lunghezza di spellatura: Stripping length:
Temperatura di esercizio continua: Working temperature:

Omologazioni / Approvals:				
 IMQ	EN60998			
 VDE	VDE		EN60998	
 UL	CUL		UL1059 C22-2 N°158	

Corpo isolante: Housing:	
Vite: Screw:	
Morsetto: Clamp:	Terminale: Terminal:

Colori: Colours:
Come ordinare: How to order:

Nota:
Per evitare interferenza tra i pin ed il c.s. occorre prevedere un'interruzione della morsettiera quando il numero dei poli è superiore a 30.
Note:
In order to avoid interference between the pin and the pcb, the terminal row should be interrupted when the number of positions exceeds 30.

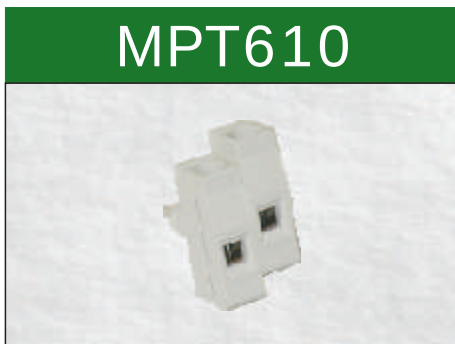

10mm	
1	Modulare con chiavetta Modular with clip
41A	
750V	


6.0mm ² 10AWG	Flessibile Stranded	10.0mm ² 8AWG	Rigido Solid	2x4.0mm ² 2x12AWG	Rigido Solid
-----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------

3 kV _{rms} /60s
1.2Nm (10.8in.lbs.)
max 13.4mm
125°C

A	V	mm ²	AWG	Nm	Lb-in	File
41	750	6.0	-	1.2	-	CA02.01615
41	450	6.0	-	1.2	-	N.40014733
50 50 ffd. w.	600	-	8÷30	-	15.8	E178356

PA - UL 94 V0	
M4  Imperdibile Captive	Acciaio zincato Galvanized steel
Lega di rame nichelata Nickel copper alloy	Lega di rame stagnata Tin-plated copper alloy

GN	Colore standard Standard colour	GY BK BL RD YL YG
Serie Series	(*) Colore Color	
MPT610	- * - #	
* Codice personalizzazione - Definizione a cura di euroclamp Custom code - Definition made by euroclamp # Da specificare solo se diverso da quello standard The colour must be specified only if different from the standard one		

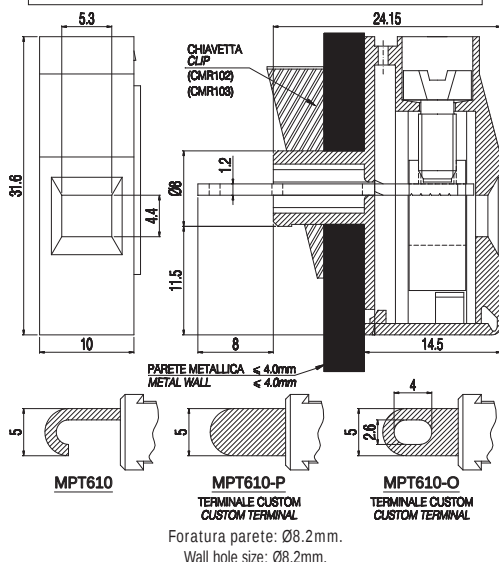

Morsettiera a 2 o più vie sono ottenibili componendo le versioni modulari.
Terminal blocks of 2 or more poles are obtainable composing modular version.