



Federkorbstecker

- Lötanschluß bis 1 mm²
- mit axialer Steck- und Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 20 L / 1 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PE (Hostalen)
- für Leitungsquerschnitt bis 1 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 4 mm

Farben: siehe Tabelle

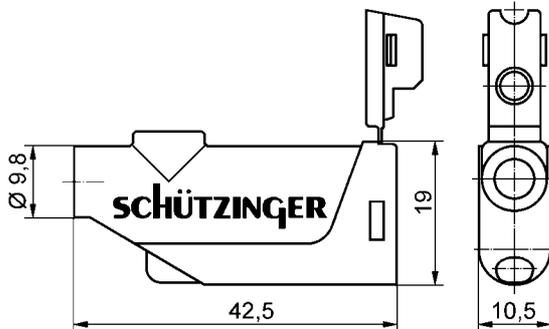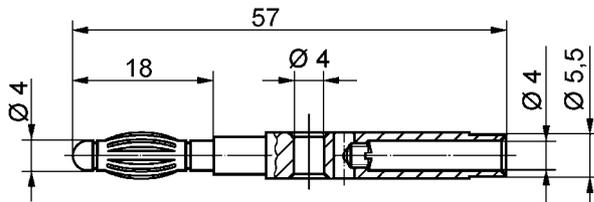

Federkorbstecker

- Schraubanschluß bis 1 mm²
- mit axialer Steck- und Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 20 S / 1 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse PE (Hostalen)
- für Leitungsquerschnitt bis 1 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 4 mm

Farben: siehe Tabelle



Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Griffhülse für Leitung	Farben	Anschluß	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
FK 20 L / 1 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	ø 4 mm	schwarz rot blau	Löten bis 1 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	16 A	- 25 °C ... + 110 °C
FK 20 S / 1 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	ø 4 mm	gelb grün	Schrauben bis 1 mm ²	3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	16 A	- 25 °C ... + 110 °C

andere Farben, Leitungsquerschnitte und Kontaktoberflächen auf Anfrage