


# Digital Audio Converter Toslink to Coaxial

## Connect TC22™

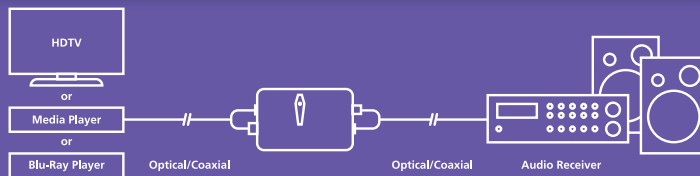

### EN Convert your Toslink audio signal into a digital Coaxial audio signal (or vice versa)

- Convert your digital Toslink audio signal into a digital Coaxial audio signal (or vice versa).
- Ideal if your Audio Source has a different audio digital output than your Audio Amplifier, for example.
- Two-way conversion; optical to coaxial or coaxial to optical.
- Amplifies the digital audio signal and thus extends the maximum cable length (optical/coaxial).
- Supports the most common 2 to 5.1 channel digital audio signals.
- The digital audio signal provided is simultaneously reproduced on both outputs (both Toslink and Coaxial).

### DE Wandeln Sie Ihre Toslink Audiosignal zu einem digitalen Koaxial Audiosignal (oder andersherum)

- Konvertieren Sie Ihr digitales Toslink Audiosignal zu einem digitalen Koaxial Audiosignal (oder andersherum).
- Äußerst praktisch, wenn Ihre Tonquelle einen anderen digitalen Ausgang hat als beispielsweise Ihr Audioverstärker.
- Zweifweg-Konvertierung; von optisch auf koaxial oder von koaxial auf optisch.
- Verstärkt das digitale Audiosignal und verlängert damit die maximale Kabellänge (optisch/koaxial).
- Unterstützt die gängigsten 2 bis 5.1 Kanal Audiosignale.
- Das angebotene, digitale Audiosignal wird auf beiden Ausgängen (sowohl Toslink wie Koaxial) gleichzeitig wiedergegeben.

### FR Convertissez vos signal audio numérique Toslink en un signal audio numérique Coaxial (ou vice versa)

- Convertissez votre signal audio numérique Toslink en un signal audio numérique Coaxial (ou vice versa).
- Idéal lorsque votre source audio a une autre sortie audio numérique que par exemple votre Amplificateur Audio.
- Conversion deux voies ; optique vers coaxial et coaxial vers optique.
- Amplifie le signal audio numérique et prolonge ainsi la longueur maximale du câble (optique/coaxial).
- Supporte la plupart des signaux audio numériques des canaux de 2 à 5.1.
- Le signal audio numérique fourni est affiché simultanément sur les deux sorties (Toslink et Coaxiale).

### ES Transforma una señal de audio digital Toslink en una señal de audio digital Coaxial (o al revés)

- Transforma una señal de audio digital Toslink en una señal de audio digital Coaxial (o al revés).
- Perfecto cuando la Fuente de Audio tiene otro tipo de salida de audio digital que por ejemplo el Amplificador de Audio.
- Transformación bidireccional: de óptica en coaxial o de coaxial en óptica.
- Amplifica la señal de audio digital y prolonga de esta manera la longitud máxima del cable (óptico/coaxial).
- Soporta las señales de audio digital más comunes de 2 hasta 5.1 canales.
- La señal de audio digital provista se reproduce simultáneamente en las dos salidas (Toslink y Coaxial).

### IT Converti il segnale audio Toslink digitale ad un segnale audio coassiale digitale (o viceversa)

- Converti il segnale audio Toslink digitale ad un segnale audio coassiale digitale (o viceversa).
- È ideale per una fonte audio con un'uscita audio digitale diversa da per esempio l'amplificatore audio.
- Conversione a due vie: ottico a coassiale o coassiale a ottico.
- Amplifica il segnale audio digitale e grazie a ciò allunga la massima lunghezza del cavo (ottico/coassiale).
- Supporta i più comuni segnali audio digitali da 2 a 5.1 canali.
- Il segnale audio digitale offerto è riprodotto contemporaneamente da ambedue le uscite (sia l'uscita Toslink che quella coassiale).

### NL Converteer uw digitale Toslink audio signaal naar een digitaal Coaxiaal audio signaal (of andersom)



- Converteer uw digitale Toslink audio signaal naar een digitaal Coaxiaal audio signaal (of andersom).
- Ideaal wanneer uw audiobron een andere digitale audio uitgang heeft dan bijvoorbeeld uw Audio Versterker.
- Twee-weg conversie; optisch naar coaxiaal of coaxiaal naar optisch.
- Versterkt het digitale audio signaal en verlengt daarmee maximale kabel lengte (optisch/coaxiaal).
- Ondersteunt de meest voorkomende 2 tot 5.1 kanalen digitale audio signalen.
- Het aangeboden digitale audio signaal wordt op beide uitgangen (zowel Toslink als Coaxiaal) gelijktijdig weergegeven.

# Technical data

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Audio input                  | 1x optical (Toslink), 1x coaxial (RCA) |
| Audio output                 | 1x left/right stereo (RCA)             |
| Supported Audio              | 2CH PCM to 5.1                         |
| Transfer Speed               | 16Mbps                                 |
| External Power adapter Input | 100-240VAC @ 50-60Hz                   |
| Output                       | 5VDC @ 600mA                           |
| Dimensions (H x W x D)       | 80 x 51 x 23mm                         |
| Weight                       | 45 g                                   |

Specifications may be modified without prior notice.

# Connections



# Set includes



1x Audio Converter



1x RCA to RCA audio Cable



1x Energy Saving Switched mode power supply



1x User manual  
English, Deutsch, Francais,  
Espanol, Italiano, Nederlands

# Order information

## Connect TC22™

|            |                |
|------------|----------------|
| EU Version | Art. nr. 08129 |
| UK Version | Art. nr. 08130 |

## Gift box

|              |              |
|--------------|--------------|
| Size (LxWxH) | 185x130x70mm |
|--------------|--------------|